



라티크리트

DS-221.0-0207

제품 카다로그



Denver Art Museum, Denver, CO
원래 아트 미술관
Architect: Daniel Libeskind and Davis Partnership,
Denver, CO
Distributor: Ryan and company, Inc., Denver, CO



Underlayments
바탕 조성용 제품



Floor Warming
바닥 난방 제품



Anti-Fracture System and Waterproofing
균열 방지 및 방수 제품



Epoxy Adhesives
에폭시 접착제



Premium Latex Mortar Beds and Polymer Modified Thin-Set Mortar
프리미엄 라텍스 몰탈 베드
폴리머가 혼합된 시멘트 그라우트



Polymer Fortified Cementitious Grouts
폴리머가 혼합된 시멘트 그라우트



Epoxy Grout
에폭시 그라우트



Sealant
실런트

제품마다 적용되는 보증기간

위에서 명시된 제품 각각의 색

제품마다 적용되는 보증기간

휘발성 유기화합물이 낮은 제품(VOC)

10 Year, 15 Year, Life Antimicrobial Product Protection. Refer to Data Sheet 677.0

BEST

Microban® antimicrobial 곰팡이 억제제를 포함한 제품

데이터 시트 넘버

최근 데이터 보충, MSDS 시트에 더 자세한 내용을 알고 싶으신 분은 www.laticrete.com 방문해 주십시오.

이 브로셔는 제품 데이터 시트 보충에 대한 정보를 주는 목적으로만 만들어진 것입니다.

	Page
보증 정보	3
기술적인 훈련 & 세미나관련 정보	4
바탕 조성용 제품	
라티크리트 86 라티레벨	5
라티크리트 88 라티레벨	5
라티크리트 816 라티패치	5
바닥 난방 제품	
라티크리트 바닥 난방 매트	7
라티크리트 난방 온도 센서	7
라티크리트 전선 결함 표시기	7
라티크리트 난방 키트	8
라티크리트 난방 키트 디스플레이 패키지	8
배수매트/음향조절/균열억제 제품	
라티크리트 타일배수매트	9
라티크리트 18 음향조절 표면제	9
라티크리트 150 음향, 균열방지매트	9
균열 방지 제품	
라티크리트 균열차단제	10
라티크리트 92 균열 방지막	10
방수제품	
라티크리트 얇은 방수막	11
라티크리트 9235 방수막	11
라티크리트 WPM 코너	12
라티크리트 바닥/벽체 방수막	12
라타폭시 24시간 하이드로 프루핑	12
에폭시 접착제	
라타폭시 310 석재 접착제	13
라타폭시 300 에폭시 접착제	13
라타폭시 210 에폭시 접착제	13
라타폭시 310 무선 믹서기	13
라타폭시 310 무선 믹서기용 카트리지	13
폴리머가 포함된 얇게 바를 수 있는 몰탈 접착제	
라티크리트 254 프래티넘 다용도 몰탈	14
라티크리트 254R 프래티넘 래피드 다용도 몰탈	14
라티크리트 255 다용도 얇은 몰탈	14
라티크리트 253 골드 얇은 몰탈	15
라티크리트 253R 골드 래피드 몰탈	15
라티크리트 252 실버 몰탈	15
얇게 바르는 몰탈 접착제	
라티크리트 272 바닥, 벽체용 얇은 몰탈	15
라티크리트 317 바닥, 벽체용 얇은 몰탈	16
라티크리트 220 석재 및 화강석 몰탈	16
다용도 접착제	
라티크리트 15 프리미엄 멀티 접착제	16
얇게 바를 수 있는 프리미엄 라텍스와 미장용	
라티크리트 4237 라텍스 얇은 몰탈	17
라티크리트 211 필러 파우더	17
라티크리트 3701 몰탈 믹스	17
라티크리트 226 두터운 접착제	17
라티크리트 209 바닥 미장용	17
얇게 바를 수 있는 라텍스와 아크릴 첨가제	
라티크리트 333 초유연 첨가제	18
라티크리트 101 래피드 라텍스 믹스	18
라티크리트 38 다용도 첨가제	18
폴리머가 보강된 시멘트 성분의 줄눈재	
라티크리트 트리-폴리 혼합 줄눈재 1500시리즈	19
라티크리트 트리-폴리 혼합 줄눈재 1600시리즈	19
라티크리트 1776 줄눈재 믹스플러스	19
에폭시 줄눈재	
라티크리트 스펙트라락 프로 줄눈재 Part AB 액체	20
라티크리트 스펙트라락 줄눈재 Part C 성분	20
라티크리트 스펙트라락 메탈락 Part D 성분	20
라티크리트 2000 산업용 에폭시 줄눈재	21
실리콘 실런트	
라티크리트 라타실 타일, 석재용 실런트	21
줄눈재, 실런트 색상 차트	22
줄눈재 도포 면적차트	23
제품선택 가이드	24
라티크리트 인증 및 멤버쉽	27
라티크리트 톨 샵	27

라티크리트 15년 주거용 보증, 데이터 시트 230.14+ 라티크리트 평생 주거용 보증, 데이터 시트 700.12+	
바탕 조성용 제품	LATICRETE 86 LatiLevel 라티크리트 86 라티레벨 LATICRETE Admix and Primer 라티크리트 어드믹스 & 프라이머
바닥 난방 제품	LATICRETE FahrenHEAT Mat 라티크리트 바닥 난방 매트 LATICRETE Thermostat 라티크리트 난방 온도 센서
방수 제품	LATICRETE 9235 Waterproofing Membrane 라티크리트 9235 방수막 LATICRETE Watertight 라티크리트 바닥/벽체 방수막 LATICRETE Hydro Ban 라티크리트 얇은 방수막
균열억제 제품	LATICRETE Blue 92 Anti-Fracture Membrane 라티크리트 92 균열 방지막 LATICRETE Crack Suppression Kit 라티크리트 균열차단제
접착제	LATICRETE 254 Platinum 라티크리트 254 프래티늄 다용도 몰탈 LATICRETE 254R Platinum Rapid 라티크리트 254R 프래티늄 래피드 다용도 몰탈
	LATICRETE 333 Super Flexible Additive 라티크리트 333 초유연 첨가제 +LATICRETE 272 Mortar 라티크리트 272 몰탈 +LATICRETE 317 라티크리트 317 +LATICRETE 220 Medium Bed Mortar 라티크리트 220 석재 및 화강석 몰탈 중 한가지의 제품과 배합되었을 때
	LATICRETE 255 MultiMax 라티크리트 255 다용도 얇은 몰탈
	LATAPOXY 300 Adhesive 라티크리트 300 에폭시 접착제
그라우트: 15년 보증	LATICRETE 1776 Grout Admix 라티크리트 1776 줄눈재 믹스플러스 LATICRETE 1500 Sanded Grout 라티크리트 1500 시리즈 LATICRETE 1600 Unsanded Grout 라티크리트 1600 시리즈 중 한가지의 제품과 배합되었을 때
그라우트 평생보증	LATICRETE SpectraLOCK PRO Grout 라티크리트 스펙트라락 프로 줄눈재
실리콘 실런트	LATICRETE Latasil 라티크리트 라타실



라티크리트 10년 시스템 보증, 데이터 시트 230.12+	
바탕 조성용 제품	LATICRETE 86 LatiLevel 라티크리트 86 라티레벨 LATICRETE Admix and Primer 라티크리트 어드믹스 & 프라이머
바닥 난방 제품	LATICRETE FahrenHEAT Mat 라티크리트 바닥 난방 매트 LATICRETE Thermostat 라티크리트 난방 온도 센서
방수 제품	LATICRETE 9235 Waterproofing Membrane 라티크리트 9235 방수막 LAPOXY 24hr HydroProofing 라티크리트 24시간 하이드론 프로핑 LATICRETE Hydro Ban - 라티크리트 얇은 방수막
균열 방지 제품	LATICRETE Blue 92 Anti-Fracture Membrane 라티크리트 92 균열 방지막
음향 조절제	LATICRETE 18 Sound Control 라티크리트 18 음향조절 표면제
플라자 & 데크	LATICRETE Plaza and Deck System 라티크리트 플라자 & 데크 시스템
두터운 층 제품	LATICRETE 3701 Mortar Admix 라티크리트 3701 몰탈믹스 LATICRETE 226 Thick Bed Mortar 라티크리트 226 두꺼운 몰탈
슬러리 접착 제품	LATICRETE 254 Platinum 라티크리트 254 프래티늄 다용도 접착제 +LATICRETE 211 Powder - 라티크리트 211 필러 파우더 LATICRETE 4237 Latex Additive 라티크리트 4237 라텍스 얇은 몰탈 +LATICRETE 211 Powder - 라티크리트 211 필러 파우더 LATICRETE 3701 Mortar Admix 라티크리트 3701 몰탈믹스 +LATICRETE 211 Powder - 라티크리트 211 필러 파우더
얇은 층 제품	LATICRETE 254 Platinum 라티크리트 254 프래티늄 다용도 접착제 LATICRETE 254R Platinum Rapid 라티크리트 254R 프래티늄 래피드 다용도 접착제
	LATICRETE 4237 Latex Additive 라티크리트 4237 라텍스 얇은 몰탈 +LATICRETE 211 Powder - 라티크리트 211 필러 파우더 +LATICRETE 272 Mortar - 라티크리트 272 몰탈 +LATICRETE 317 - 라티크리트 317 라티크리트 미디엄 베드 몰탈 중 한가지의 제품과 배합되었을 때
	LATICRETE 333 Super Flexible Additive 라티크리트 333 초유연 첨가제 +LATICRETE 272 Mortar - 라티크리트 272 몰탈 +LATICRETE 317 - 라티크리트 317 +LATICRETE 220 Medium Bed Mortar 라티크리트 석재 및 화강석 몰탈 중 한가지의 제품과 배합되었을 때
	LATICRETE 3701 Mortar Admix 라티크리트 3701 몰탈믹스 +LATICRETE 272 Mortar - 라티크리트 272 몰탈 +LATICRETE 317 - 라티크리트 317 +LATICRETE 220 Medium Bed Mortar 라티크리트 석재 및 화강석 몰탈 중 한가지의 제품과 배합되었을 때
스팟 접착	LATAPOXY 300 Adhesive - 라티크리트 300 에폭시 접착제
줄눈재	LATICRETE 255 MultiMax 라티크리트 255 다용도 얇은 접착제
실리콘 실런트	LATAPOXY 310 Stone Adhesive 라티크리트 310 석재 접착제
	LATICRETE SpectraLOCK PRO Grout 라티크리트 스펙트라락 프로 줄눈재
	LATAPOXY 2000 Industrial Grout 라티크리트 2000 산업용 에폭시 줄눈재
실리콘 실런트	LATICRETE 1776 Grout Admix 라티크리트 1776 줄눈재 믹스 LATICRETE 1500 Sanded Grout - 라티크리트 1500 줄눈재 LATICRETE 1600 Unsanded Grout - 라티크리트 1600 줄눈재 중 한가지의 제품과 배합되었을 때
실리콘 실런트	LATICRETE Latasil - 라티크리트 라타실



LATICRETE 인터내셔널사는 타일 및 석재 유통업자, 딜러, 기타 업계 전문가를 위한 집중 교육 프로그램을 제공하고 있습니다.

장점

- 타일 및 석재 시공 업계에 대한 이해의 증대
- 적합한 시공 재료를 선정하고 권장하는 방법에 대한 지식의 확대
- LATICRETE 제품에 대한 지식의 증대
- 무역 이해, 작업에 필요한 사항, 업계 표준에 대한 학습
- 작업 시 문제를 해결하고 피하는 방법에 대한 학습
- 추가 제품 시연회에 참여

세미나 장소

LATICRETE 기술 훈련 센터는 코벡티컷트주의 전원도시인 베타니(Bethany)에 소재한, 면적의 44에이커에 이르는 본사 부지 내에 위치하고 있습니다. 귀하는 LATICRETE 세미나에 참여하는 동안 저희의 고객으로서 LATICRETE 방문자 센터에 머무르게됩니다. 도착 및 체크인 시간은 수요일 오후 7시 이후이며 출발 시간은 금요일 오후 7시 이후부터 토요일 오후 3시까지입니다.

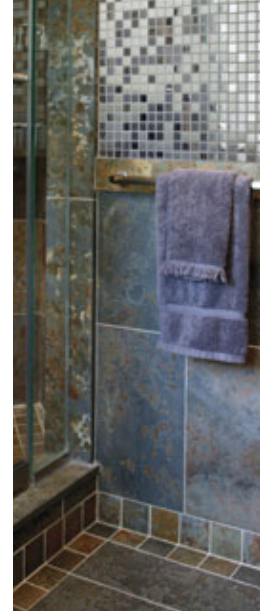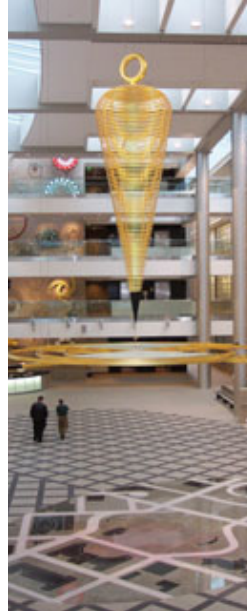

일일 일정

LATICRETE 세미나는 목요일과 금요일 오전 9시부터 오후 5시까지 진행됩니다. 숙련된 강사들이 교실 강의와, 추가 제품 시연회를 진행합니다. 귀하께서는 LATICRETE의 중요 담당과 만날 수 있습니다. 매일 프리젠테이션이 끝난 후 질문 토의 시간을 드립니다. 사교활동과 관광 여행 또한 계획되어 있습니다.

프로그램 내용

- 공항과 LATICRETE 방문자 센터간 이동 수단 제공
- 식사 제공(수료 연회 포함)
- 모든 관련 서적, 기술 바인더, 제품 카달로그 제공
- 수료증 액자와 독특한 프로모션 상품 제공

LATICRETE “지식을 통한 이익 실현” 기술 세미나

세미나 내용

- 적절한 시공 시스템 선택
- 업계 표준
- 바탕(준비/요구사항)
- 타일 및 석재의 유형
- 방수막
- 라텍스 포틀랜드 시멘트 몰탈
- 에폭시 및 시멘트 줄눈재
- 에폭시 접착제
- 영업 및 마케팅 기법
- 추가 제품 시연

SEGMENTED “지식을 통한 이익 실현” 유통업자 교육 프로그램

세미나 내용

- 새로운 시공 방식
- 콘크리트 시공
- 광장 및 데크 시공
- 법률적 검사
- 표면 준비
- 파사드
- 추가 제품 시연
- 콘크리트 내 습도
- 수영장 시공

복미 “길에서” 세미나

이 섹션은 미국 내 LATICRETE 제조 공장에서 이틀간 진행됩니다. 세미나는 오전 8시에 시작하여 오후 5시까지 진행됩니다. 매일 프리젠테이션이 끝난 후 질문 토의 시간을 드립니다.

세미나 내용

- 적절한 시공 시스템 선택
- 업계 표준
- 바탕(준비/요구사항)
- 타일 및 석재의 유형
- 방수막
- 라텍스 포틀랜드 시멘트 몰탈
- 에폭시 및 시멘트 줄눈재
- 에폭시 접착제
- 영업 및 마케팅 기법
- 추가 제품 시연

프로그램 내용

- LATICRETE의 여러 직원과 현장 기술자들의 프리젠테이션
- 아침 식사, 점심 식사 및 다과시간
- 기술 바인더, 제품 카달로그, 유인물
- 수료증 액자와 독특한 프로모션 상품 제공



**LATICRETE® 86 LatilLevel®
라티크리트 86 LatilLevel**

실내에 세라믹 타일, PVC타일, 카펫트 자재로 마감 공사를 1일만에 돌관 마무리 공사를 할 경우 디자인 된 수평레벨을 잡는 셀프 레벨링용 혼합 시멘트 몰탈이다. 한 번의 작업으로 아주 얇은 두께부터 25mm 두께의 도포막 까지 형성 한다. 양생시간이 짧아 섭씨 21도 평균 실내 온도에서 셀프 레벨링 작업 후 4시간 이후부터 세라믹 타일의 취부가 가능하며, PVC타일, 카펫트 마감 작업은 24시간 이후부터 작업을 할 수 있다.

포장
25kg bag : 56bags /pallet

용기세트
11.4kg/bag 과 프라이머(0.5L)가 함께 포장
48개 용기세트/pallet

필수사항
LATICRETE ADMIX AND PRIMER
라티크리트 애드믹스&프라이머
필수재료인 라텍스 프라이머와 함께 라티크리트 86
표면제를 사용하면 바닥표면 접착력이 증가

0.5L 라티크리트 믹스와 프라이머

포장
4.7L용기 : 4용기/carton: 28carton/pallet

도포면적
AS A PRIMER
프라이머일 경우
약 23m² /4.7L용기

평균도포 면적	
25 kg/bag	
도포막 두께	도포 면적
3mm	4.8m ²
6mm	2.4m ²
12mm	1.2m ²
18mm	0.8m ²
25mm	0.6m ²

10 Year, 15 Year
Refer to Data Sheet 238.9



**LATICRETE 88 LatilLevel®
라티크리트 88 LatilLevel**

표면에 굴곡이 많은 콘크리트면이나 합판면에 작업이 가능하도록 개발 된 수평 레벨을 잡는 셀프 레벨링용 혼합 시멘트 몰탈이다. 한 번의 작업으로 아주 얇은 두께부터 36mm 두께의 도포막 까지 형성 한다. 라티크리트 86 LatilLevel 제품과 동일하게 양생 시간이 짧아 바닥공사에 적합하다.

포장
22.7kg bag : 54bags /pallet

필수사항
LATICRETE ADMIX AND PRIMER
라티크리트 애드믹스&프라이머
필수재료인 라텍스 프라이머와 함께 라티크리트 88
표면제를 사용하면 바닥표면 접착력이 증가
0.5L 라티크리트 믹스와 프라이머

포장
4.7L용기 : 4용기/carton: 28carton/pallet

도포면적
AS A PRIMER
프라이머일 경우
약 23m² /4.7L용기

평균도포 면적	
22.7 kg/bag	
도포막 두께	도포 면적
3mm	4.3m ²
6mm	2.1m ²
12mm	1.0m ²
25mm	0.5m ²

Refer to Data Sheet 238.4



**LATICRETE 816 LatilPatch®
라티크리트 816 LatilPatch**

바닥에 Patch(부분적으로 구멍 난 곳을 메우는 기능) 이나 콘크리트면, 합판 면에 수평작업이 가능하도록 개발한 수평 작업용 시멘트 몰탈이다. LATICRETE 816 Latilpatch는 모래가 포함되어 있지 않다. 특히 PVC타일 보수 공사와 오래 된 콘크리트 하지면과 무광택 세라믹 타일에 사용시 아주 적합한 제품이다. 물로 배합하여 사용하며 86 LatilLevel, 88 LatilLevel 제품보다 양생시간이 더욱 짧아 섭씨 21도 평균 실내 온도에서 작업 후 1~2시간 이내 세라믹 타일 취부가 가능하다.

포장
3.6kg box
4 boxes/carton
44 cartons/pallet
11.4kg bag
104 bags/pallet

필수사항
LATICRETE ADMIX AND PRIMER
라티크리트 애드믹스&프라이머
애드믹스&프라이머와 LATICRETE 816 LatilPatch를
사용하면 물을 사용하지 않는 접착제나 비닐 타일
같이 접착이 어려운 바탕에 대해 접착제의 강도를 증가
시킬 수 있다.

포장
4.7L용기 : 4용기/carton: 28carton/pallet

혼합
혼합제로 사용할 경우 : LATICRETE 816 LatilPatch
11.3kg/4.7L

평균도포 면적	
11.4 kg/bag	
도포막 두께	도포 면적
3mm	2.7m ²
6mm	1.4m ²
12mm	0.7m ²

Refer to Data Sheet 674.0



타일과 석재를 반 영구적으로
유지시켜 줍니다.

빠르고 간편한 이 방법으로
시공하세요!

LATICRETE는 새로운 자원과 도구를
혁신적으로 제공하며, 시방서 전문가
들은 타일 및 석재 시공시 새로운 시스
템을 구축해 줍니다.

웹 기반 LATICRETE® Architectural
Guidebook은 설계 및 시방서 전문가
가 100가지 유형 이상의 시공 방식에
대해 마우스 클릭 몇 번으로 말 그대로
몇 초만에 맞춤형 시방서를 작성할 수
있게 해줍니다.

www.laticrete.com/ag





**LATICRETE® FahrenHEAT Mat™
라티크리트 바닥 난방 매트**

LATICRETE® FahrenHEAT는 타일 및 석재 하부에 시공하는 다용도 바닥 난방 매트로서 배면에 자가 접착 기능이 있어, 시공이 쉽고 와이어 굵기가 얇아 타일 및 석재 바닥 아래에 깔아 시공 하기에 시각적으로 감지할 수 없다. LATICRETE® FahrenHEAT 매트는 UL® 에 등록되어 있으며, LATICRETE 254 Platinum, LATICRETE 86, LatiLevel™ 및 LATICRETE SpectraLOCK™ PRO Grout 등과 함께 사용할 경우 이상적인 성능을 발휘하도록 되어있다.

포장

120 VAC 표준 매트 시방서		
제품 (W x L)	평방 제곱미터	모델 번호
0.3m x 3.04m	0.91m ²	0800-1210-2
0.3m x 3.66m	1.10m ²	0800-1212-2
0.3m x 4.57m	1.37m ²	0800-1215-2
0.3m x 6.1m	1.83m ²	0800-1220-2
0.3m x 7.01m	2.10m ²	0800-1223-2
0.3m x 7.62m	2.29m ²	0800-1225-2
0.3m x 9.14m	2.74m ²	0800-1230-2
0.3m x 10.67m	3.20m ²	0800-1235-2
0.3m x 12.19m	3.66m ²	0800-1240-2
0.3m x 13.72m	4.12m ²	0800-1245-2
0.3m x 15.24m	4.57m ²	0800-1250-2
0.46m x 11.28m	5.19m ²	0800-1837-2
0.46m x 12.19m	5.61m ²	0800-1840-2
0.46m x 13.41m	6.17m ²	0800-1844-2
0.46m x 14.33m	6.59m ²	0800-1847-2
0.46m x 15.24m	7.01m ²	0800-1850-2
0.46m x 16.46m	7.57m ²	0800-1854-2
0.91m x 0.61m	0.56m ²	0800-3602-2
0.91m x 1.52m	1.38m ²	0800-3605-2
0.91m x 2.13m	1.94m ²	0800-3607-2
0.91m x 9.14m	8.32m ²	0800-3630-2

240 VAC 표준 매트 시방서		
제품 (W x L)	평방 제곱미터	모델 번호
0.46m x 3.96m	1.82m ²	0800-1813-4
0.46m x 6.1m	2.81m ²	0800-1820-4
0.46m x 8.23m	3.79m ²	0800-1827-4
0.46m x 10.06m	4.63m ²	0800-1833-4
0.46m x 12.19m	5.61m ²	0800-1840-4
0.46m x 14.33m	6.59m ²	0800-1847-4
0.46m x 16.15m	7.43m ²	0800-1853-4
0.91m x 9.14m	8.32m ²	0800-3630-4
0.91m x 10.67m	9.71m ²	0800-3635-4
0.91m x 12.19m	11.09m ²	0800-3640-4
0.91m x 13.72m	12.49m ²	0800-3645-4
0.91m x 15.24m	13.87m ²	0800-3650-4

10 Year, 15 Year, Life
Refer to Data Sheet 605.0



**LATICRETE Thermostat
라티크리트 난방 온도 센서**

사용법이 간단하고 프로그램이 가능한 디지털 자동 온도 조절 장치 LATICRETE Floor Warming Thermostat는 LATICRETE® FahrenHEAT 제품과 함께 사용하기 위해 디자인 된 것이다. 주요 기능으로는 내장 *GFCI와 4.57m의 바닥 난방 온도 센서 등이 있으며 디지털 프로그램이 가능한 온도 조절장치는 쉽게 사용할 수 있다.

포장

라티크리트 난방 온도 센서	
제품	제품 모델 번호
120VAC 5mA GFCI	0800-0003-2
120VAC 15mA GFCI	0800-0005-2
240VAC 5mA GFCI	0800-0007-4
240VAC 15mA GFCI	0800-0009-4

*GFCI : Ground Fault Circuit Interrupt 감전방지용시스템15A (양폐어)이상 시 자동으로 전류가 차단됨.

10 Year, 15 Year, Life
Refer to Data Sheet 606.0



**LATICRETE Wire Eye™
라티크리트 전선 결함 표시기**

LATICRETE Wire Eye™는 LATICRETE® FahreHEAT 제품 설치 시 사용하는 전선 결함 표시기이다. LATICRETE® FahreHEAT 리드선이 LATICRETE Wire Eye에 연결되어 설치 과정 중 지속적인 모니터링이 가능하다. 연결이 끊어지면, LATICRETE Wire Eye가 경보를 발하여 시공자에게 문제가 있음을 알려준다.

포장

라티크리트 전선 결함 표시기	
제품	제품 모델 번호
5mA GFCI	0800-0002-2

Refer to Data Sheet 604.0



**LATICRETE® FahrenHEAT™
라티크리트 난방 키트**

완전한 바닥 난방 세트로서 LATICRETE® FahrenHEAT™ 매트, LATICRETE Floor Warming Thermostat 및 LATICRETE Wire Eye가 구성요소로 5종의 인기 매트 사이즈로 제공됩니다. LATICRETE FahrenHEAT는 타일 및 석재 하부에 시공하는 다용도 바닥 난방 매트로서 자가 접착 기능이 있어, 시공이 쉽고 두께가 얇은 와이어가 제공되어 타일 및 석재 바닥 아래에 시공 하므로 시각적으로 감지할 수 없다. LATICRETE FahrenHEAT™ 매트는 *UL®에 등록되어 있으며, LATICRETE 254 Platinum, LATICRETE 86, LatiLevel™ 및 LATICRETE SpectraLOCK™ PRO Grout 등과 함께 사용할 경우 이상적인 성능을 발휘하도록 되어 있다.

포장

120 VAC 표준 매트 시방서		
제품 (W x L)	평방제곱미터	제품 모델 번호
0.3m x 3.05m	0.92m ²	0800-1210-3
0.3m x 6.1m	1.83m ²	0800-1220-3
0.3m x 9.14m	2.74m ²	0800-1230-3
0.91m x 0.61m	0.56m ²	0800-3602-3
0.91m x 1.52m	1.38m ²	0800-3605-3

*240 VAC 표준 매트 보유

*UL®: Underwriters Laboratories 미국안전시험기관




**LATICRETE® FahrenHEAT Merchandiser
라티크리트 난방 키트 디스플레이 패키지**

LATICRETE Merchandiser는 소매업자와 유통업자를 위한 디스플레이 방식으로서 공간이 많이 필요 없고 LATICRETE FahrenHEAT 키트의 모든 구성요소를 보여줄 수 있다. 5개의 다양한 매트 사이즈를 제공하는 9개의 패키지가 포함되어 있다. Merchandiser는 모든 구성요소를 포함하고 있어 간단히 조립할 수 있다.

포장

120 VAC 표준 매트 시방서			
제품 (W x L)	평방제곱미터	제품 모델 번호	Merchandiser 수량
0.3m x 3.05m	0.92m ²	0800-1210-3	2
0.3m x 6.1m	1.83m ²	0800-1220-3	2
0.3m x 9.14m	2.74m ²	0800-1230-3	1
0.91m x 0.61m	0.56m ²	0800-3602-3	2
0.91m x 1.52m	1.38m ²	0800-3605-3	2

10 Year, 15 Year, Life
Refer to Data Sheet 604.0, 605.0 and 606.0

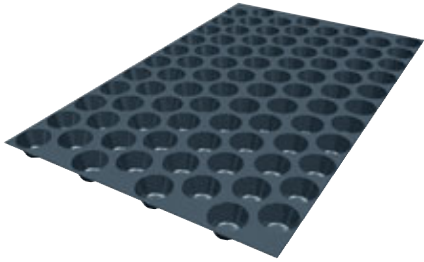

LATICRETE Tile Drain Mat
라티크리트 타일배수매트

라티크리트 옥외광장에 접한 하부 지하공간, 상부면의 바닥 옥상광장 & 데크 바닥에 사용하는 시스템이다. 경량의 재질로 고안된 타일 배수매트는 전형적인 50mm 갭자갈로 형성되는 배수층보다 3배 향상된 자체의 배수 효과를 제공하며, 백화현상의 가능성을 줄여준다.
 *ASTM C627테스트에서 "EXTRA HEAVY" 등급 획득.
 *ASTM : American Standard Test Method 미국표준시험방법

포장
 18.6 m², 120cm 넓이 roll;
 6 rolls/pallet

LATICRETE Plaza and Deck System
라티크리트 플라자 & 데크시스템



10 Year, 15 Year
 Refer to Data Sheet 290.0



LATICRETE 18 Sound Control
라티크리트 18 음향조절 표면제

공사하는 층의 바로 아래층의 천정마감이 경량철골 구조 (LGS)마감등으로 이루어져 있을시 공사하는 층의 슬라브를 청소 정리후 라티크리트 "FULL UNIT"으로 두께 12mm 파우더+라텍스로 작업하며, 만약 바로 아래층의 천정 마감이 없는 OPEN 구조만으로 이루어져 있을시, 라티크리트 음향조절 "플러스" 패키지를 이용 두께 18mm 파우더+라텍스 혼합물로 작업한다.
 *ASTM C627테스트에서 "EXTRA HEAVY" 등급 획득.

포장
FULL UNIT
 음향조절 파우더와 라텍스 혼합물이 함께 드럼박스로 포장 ; 4 units/pallet

LATICRETE SOUND CONTROL "PLUS" PACKAGE
 라티크리트 음향조절 "플러스" 패키지
 9.3m² , 61cm 넓이의 롤매트와 7.6L용기의 접착제가 따로 포장 ; 10 units/pallet

평균 도포면적 Full Unit	
도포막 두께	도포면적
12mm	13.9m ²
18mm*	9.3m ²

음향조절 표면제 1unit당 접착제 9.3m² 사용.
 **테스트결과 및 구성은 상품 Data Sheet를 참조.
 *ASTM : American Standard Test Method 미국표준시험방법

10 Year
 Refer to Data Sheet 253.0



LATICRETE 150 Sound N' Crack Isolation Mat
라티크리트 150 음향, 타일균열방지매트

접착 매트를 벗겨 바닥에 붙여 시공한다. 본 제품은 2가지 소음과 균열을 억제하는 기능이 있다. 음향학 기술 연구제작을 거쳐 타일, 대리석등 표면에 단단한 마감재로 인한 소음 전파를 억제하는 기능이 있다. 이외 하부표면(구조체)이 최대 3mm까지 균열이 있을시 마감자재까지 전달되는 균열을 막아주는 기능도 있다. 별도의 양생 시간이 불필요한 제품이며 벽체에는 사용할 수 없다.

포장
ISOLATION KIT
 독립키트
 1carton당 4.5m², 300mm 넓이의 roll과 프라이머가 함께 포장 90 cartons/pallet

ISOLATION MAT
 독립매트
 1carton당 13.7m² , 0.9m 넓이의 roll ;
 30 carton/pallet

ISOLATION PRIMER
 독립 프라이머
 1.9L 용기 ; 6용기 /carton, 48 cartons/pallet

평균도포 면적
ISOLATION PRIMER
 독립 프라이머
 18.5~28 m² / 1.9L 용기

필수사항
LATICRETE ISOLATION PRIMER
 라티크리트 독립 프라이머
 라티크리트 전용프라이머 사용시 표면과의 접착력 증대

Refer to Data Sheet 678.1



LATICRETE® Crack Suppression Kit
라티크리트 균열차단제

균열 발생지역의 소수 발생한 장소에 사용이 적합하다. 두 가지 성분으로 간편하게 포장되어 하부지층의 균열 부분에 시공되는 제품이다. 세라믹타일, 벽돌, 석재로의 균열전달을 줄여주며 바닥 마감두께에 영향을 주지 않는 얇은 막으로 시공된다. 시공 후 양생시간이 아주 짧고, 설치가 용이하며 냄새가 없고 물청소가 가능하다. 곰팡이나 부식물의 증식을 방지하는 항균처리가 된 제품이다.

*ANSI A118.12.표준 *ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원

포장

KIT
2개의 7.6L (3.6L+3.6L) 액체 용기
각각 38cm 넓이의 롤이 한 carton에 함께 포장;
36 cartons/pallet

평균도포면적
직선길이 23m , 폭38cm

10 Year, 15 Year, Life Antimicrobial Product Protection Refer to Data Sheet 648.0



LATICRETE Blue 92 Anti-Fracture Membrane
라티크리트 92 균열방지막

넓은 지역에 균열이 다수 발생한 장소에 사용이 적합하다. 두 가지 성분으로 구성된 유연성이 강한 균열방지막으로 하부지층 전체면에 발라 전체의 균열이 마감재로 전달되는 것을 막아준다. 바닥마감 두께에 영향을 주지 않는 얇은 막으로 시공되며 시공 후 양생시간이 아주 짧다. 설치가 용이하며 냄새가 없고 물청소가 가능하다. 블루92는 하부지층으로 발생하는 곰팡이나 부식물의 증식을 방지하는 항균처리가 된 제품이다.

*ASTM C627 테스트에서 "Extra Heavy" 등급 획득. *ANSI A118.12.표준

*ASTM : American Standard Test Method 미국표준시험방법

*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원

포장

FULL UNIT
20L 액체용기
1carton의 롤이 개별 포장
36 units/pallet

평균도포면적
28m ²

10 Year, 15 Year, Life Antimicrobial Product Protection Refer to Data Sheet 647.0





**LATICRETE Hydro Ban™
라티크리트 얇은 방수막**

LATICRETE는 40년 전에 표준이 되는 얇은 방수막만으로 하중을 견딜 수 있는 방수막을 발명하고 제정하였다. LATICRETE Hydro Ban™은 상업 및 주거용 시공을 위한 혁신적인 방수/내균열 방지막으로 본 제품은 아래와 같은 기능을 제공하며 이보다 더 좋은 제품은 아직은 없다.

- 현장에서 커브나 코너에 별도로 섬유 직물을 사용할 필요없다.
- 21°C 에서 24시간 내에 담수 시험 가능하다.
- 하수구나 PVC 파이프통에 바로 붙일 수 있다.
- 롤러, 흙손, 또는 페인트 붓으로 시공 가능한 제품이다.
- 단일 제품이며, 냄새가 거의 없고, 물로 세척 가능하다.
- *ANSI A118.0 및 ANSI A118.12 기준에 충족

포장

상업용 UNIT

20L 액체용기 : 36 units/pallet

FULL UNIT

7.6L 액체용기 : 80 units/pallet

MINI UNIT

1 cartons당 4개의 3.8L 액체용기 :
30 cartons/pallet

*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원

평균 도포 면적	
상업용 Unit 당	23.2m ²
Full Unit 당	9.3m ²
Mini Unit 당	4.7m ²



15 Year, Life
Refer to Data Sheet 663.0

BETTER



**LATICRETE 9235 Waterproofing Membrane
라티크리트 9235 방수막 / 균열방지**

습한 장소와 지속적인 물의 접촉면에 방수를 하기위해 제작된 방수 제품 중 "산업 표준"으로 인증된 제품이다. 페인트 롤러로 시공 후 몇 시간 안에 타일, 석재 마감 이 가능하다. IAPMO(International Association of Plumbing & Mechanical Officials 미국 배관자재관련 환경인증)와 ICC(International code council 국제 코드 협회)의 방수층 적합 기준요구를 만족하며, *ANSI A118.10표준인 무해성 기준을 통과하였고, 다른 모든 V.O.C.(Volatile Organic Compounds휘발성 유기화합물)요구를 만족시키는 제품이다. 균열방지 작업을 필요로 하는 습한 장소에 사용하기에 최적의 제품이며 오직 라티크리트 9235 제품만으로 누수현상 및 균열을 방지할 수 있다. 하부 층으로부터 발생하는 곰팡이나 부식물의 증식을 방지하는 항균 처리가 된 제품이다. *ASTM C627 테스트에서 "Extra Heavy" 등급 획득.

포장

FULL UNIT

23L 액체용기

1 carton의 방수/균열 롤이 개별포장

36 units/pallet

MINI UNIT

7.6L 액체용기

1 pallet의 방수/균열 롤이 개별포장

48 통/pallet

평균 도포 면적	
Full Unit 당	28m ²
Mini Unit 당	7m ²


*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원

*ASTM : American Standard Test Methods 미국표준시험방법

10 Year, 15 Year, Life
Antimicrobial Product Protection
Refer to Data Sheet 236.0



BETTER

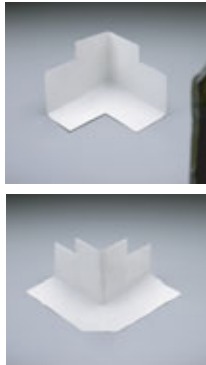

LATICRETE®WPM Fabric Corners
라티크리트 WPM 코너

라티크리트 WPM은 내코너와 외코너의 코너방수를 위해 고안되었다. 빠르고 안전한 코너 방수 작업용으로 강화섬유의 코너 시공 시 평균 1시간정도의 작업 시간이 절약된다. 코너방수의 취약점인 누수현상을 사전에 보완한다. 라티크리트 9235 방수막, 라티크리트 9237 방수막 및 라티크리트 바닥 벽체 방수막의 시공을 위해 고안된 디자인이다.

포장
50 개/box로 개별 포장

10 Year, 15 Year, Life
Refer to Data Sheet WPAF.5



LATICRETE Watertight™
라티크리트 바닥/벽체 방수막

액체고무성분의 방수막으로 세라믹타일, 석재마감의 화장실, 스파, 주방등 소규모 공간에 사용하게 고안된 제품이다. Microban 성분이 들어 있어 습한장소의 사용시 곰팡이나 세균의 번식 피해를 막아 주는 기능이 있다. 콘크리트, 포트랜드 시멘트 미장면, 세라믹타일, 시멘트블럭, 시멘트 보드, 시멘트테라조, 실외용합판, 벽체용 석고보드면 위에 페인트 시공법처럼 직접 도포하는 방식으로 시공하므로 시공이 간편하다. 방수 시공 후 2시간 이후부터 타일 취부 시공이 가능하다. 두 가지 포장 단위로 되어 있고 적은 비용으로 높은 효율을 제공하는 제품이다.

포장
FULL UNIT
20L 액체 용기 ; 롤이 함께 포장
36 통/pallet

MINI UNIT
7.6L 액체 용기 ; 롤이 함께포장
48 통/pallet

평균 도포면적	
Full Unit	14 - 16m ²
Mini Unit	5.6 - 6.5m ²

10 Year, Life
Antimicrobial Product Protection
Refer to Data Sheet 649.0

BETTER



LATAPOXY® 24hr HydroProofing™
라타폭시 24시간 하이드로 프루핑

24시간 안에 담수테스트를 할 수 있는 빠른 효과와 유연한 재질로 디자인된 방수막이다. 3가지 성분의 고성능 예측으로 강화섬유가 필요치 않으며, 스틸, 파이프 등에 접착력이 우수하며 콘크리트의 드레인 주위가 최대 6mm 간격이 떨어진 틈새 부위에 시공이 가능하다.

포장
1 통 (3.8L)에 모든 성분이 함께 포장
48 통/pallet

평균 도포면적
4.2m ²

10 Year
Refer to Data Sheet 682.0

BEST



LATAPOXY 310 Stone Adhesive
라타폭시 310 석재접착제

유리나 STEEL 면에 취부 가능한 제품으로 에폭시 제품 중 가장 우수하다. (A+B) 두 가지 성분으로 구성 되어 있다. 고강도 에폭시 접착제로, 넓은 타일이나 석재의 벽체시공 접착에 용이하다. 기존 시공방법(반건식 시공: 드릴링, 양카링, 핀설치등)에 비해 시공이 용이하다. 라타폭시 310 석재 접착제는 반 영구적이며 시간의 흐름에 의한 변질이 없다. 정방식으로 부분 부분 발라 취부한다.

포장
KIT

10L(A:5L + B:5L)
40 carton/pallet
일반, 급경화

8L:1carton / A:0.5L + B:0.5 = A:4L + B:4L
8L(16EA)에 모든 성분이 같이 포장

40 carton/pallet
일반, 급경화

배합

A형 : B형 = 1:1
한번에 라타폭시 310 석재 접착제 0.5L 이상 혼합금지

NOTE : 21°C 경우 (A + B 배합 후)

- 일반 : 20~25분 까지 탈착 가능 및 수정 작업가능
40분 이후 탈착불가
- 급경화 : 5분~7분 안에 경화되며 20~25분 완전경화

평균 도포 면적		
평균 수직 범위	두께	도포 면적/10L Unit
3mm	3mm두께	27.9~30.2m ²
6mm	6mm두께	14~16m ²
12mm	12mm두께	7~7.5m ²

10 Year BEST
Refer to Data Sheet 679.3 and 679.0



LATAPOXY 310 Wireless Mixer
라타폭시310 무선 믹서기

이 제품은 벽체에 타일과 석재 시공시 작업 능률이 3배 증가된다. 각 작업자 마다 배합 비율에 따른 성능저하 문제를 방지할 수 있다. 세라믹 타일, 자기질 타일, 석재, 유리등에 취부 가능하고 시공이 간편하다. 매번 분사시 속도와 사용량의 조절이 가능하여 매우 정확하고 경제적인 시공을 할 수 있다. A, B의 구성 성분 재료를 기계에 장착후 노즐(nozzle)을 끼고 방아쇠를 당겨서 사용한다.

포장

단일포장
1pail/1carton
1carton=무선 믹서기, 배터리, 충전기, 사용설명서

Refer to Data Sheet 683.0



LATAPOXY 310 Wireless Mixer Cartridge
라타폭시310 무선 믹서기용 카트리지

이 제품은 라타폭시 310 석재 접착제로 LATAPOXY 310 Wireless Mixer(라타폭시 310무선 믹서기)에 넣어 사용하도록 계획된 제품이다.

포장

9L
15 x 0.6L / carton
27cartons / pallet
일반, 급경화

노즐

12노즐 / carton
108 carton / pallet

평균 도포 면적/9L Unit		
평균 수직 범위	두께	도포 면적/9L Unit
수직	3mm두께	27m ²
6mm	6mm두께	14m ²
12mm	12mm두께	7m ²

10 Year BEST
Refer to Data Sheet 679.0 & 679.3



LATAPOXY 210 Adhesive
라타폭시 210 에폭시 접착제

(A+B+C)세가지 성분으로 구성되어있다. 화학성분,염분 및 청소세제에 약해지기 쉬운 타일, 석재 시공에 적합한 경제적인 에폭시 시멘트 접착제이다. 안전하고 냄새가 없으며 사용이 간편하다. 전면(全面) 도포(후면)방식 스틸, 합판 면 등에 취부하기 좋은 제품이다. 자기질 타일, 모자이크 타일 취부시 적합하다. *ANSI A118.8.등급 *ASTM C627 테스트에서 "Extra Heavy" 등급 획득

포장

단일포장
1통에 모든 성분이 하나로 포장 (A+B+C) : 48 통 / pallet / 흰색
더블포장
1carton에 모든 성분이 하나로 포장(A+B+C) : 27 carton / pallet / 회색

평균도포 면적 per Single Unit (단일포장)	
흡손의 종류	도포 면적
3mm x 3mm	7.4~8.3 m ²
6mm x 6mm	3.7~4.6 m ²
6mm x 9mm	2.7~3.7m ²

Refer to Data Sheet 630.0



LATAPOXY 300 Adhesive
라타폭시 300 에폭시 접착제

유리나 STEEL 면에도 취부 가능한 제품으로 (A+B+C) 세가지 성분으로 구성되어있다. 바탕면에 물이 있는 공간에는 직접취부가 불가능하나 습한 곳에는 시공가능. 고강도의 100% 고체 에폭시 접착제로 화학성분에 민감한 점도타일, 벽돌 및 가정용 타일에 적합한 제품이다. 수분에 민감한 석재의 변형을 예방하며 메쉬망이 배집된 수영장용 유리모자이크타일이나 합성수지가 정착된 타일과 석재에 적합함. 백색이나 밝은 색상의 석재에 생기는 얼룩을 방지한다. 전면도포(후면)하여 판재취부. *ANSI A118.3 등급 *ASTM C627 테스트에서 "Extra Heavy" 등급 획득

포장

3가지 성분이 하나로 포장 : 36포장/pallet
#2Unit = 20L용기(A+B+C)
EN기준: 12004 : 12001(R2표준)
*ASTM : American Standard Test Methods 미국표준시험방법
*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원

평균 도포 면적 Per #2 Unit	
흡손의 종류	도포 면적
1.5mm V흡손	16.7~18.6m ²
3mm x 3mm □흡손	8.4~10.2m ²
4mm V흡손	6.5~7.4m ²
6mm x 6mm □흡손	2.8~3.3m ²

10 Year, 15 Year, Life BEST
Refer to Data Sheet 633.0

폴리머가 배합되 얇게 바를 수 있는 몰탈 접착제 Polymer Modified thin-Set Mortars



LATICRETE® 254 Platinum 라티크리트 254 프래티넘

합성 첨가제가 들어 있어 얇은 두께로 타일, 석재를 접착할 수 있다. *ANSI A118.4와 ANSI A118.11 강도 요구를 충족시키는 제품이다. 모든 실내외 바닥, 벽체, 천정까지 사용이 가능하며, 수영장, 분수대, 파사드 적용에도 적합하다. 물과 배합한 후 작업 개방시간이 길어 시공 능력을 증가 시키며 흘러내림 현상이 적어 정확하고 빠른 시공을 할 수 있어 시공상 유연성을 제공하고 있다. 간단히 흡손으로 작업하기에 작업 능률이 확대되어 어려운 시공 프로젝트에 사용이 적합하다. 254 프래티넘의 강력한 접착력과 쉬운 작업성으로 흡수율이 낮은 자기질 타일이나 유리 모자이크 타일과 같은 시공이 어려운 재질의 접착에 용이하다. 곰팡이 번식을 차단하는 항균 처리가 된 제품이다. 48-72 시간 양생된다.

포장
22.7kg bag
56bags/pallet
회색과 백색

배합
약 5.2L 물/bag

평균도포 면적 22.7kg/Bag	
흡손의 종류	도포 면적
6mm x 6mm	7.4-8.8m ²
6mm x 9mm	5.6-6.5m ²
12mm x 12mm	3.7-4.2m ²

NOTE:

-흡수율이 낮은 600 x 600 x 10mm 폴리싱 타일 이상 제품을 실내외 합판, 석고보드 바탕면에 사용가능하다.
접착제 바름 두께가 12mm 이상 초과 되지 않게 시공.

EN기준: 12004/12002 (E2TES1 표준)

*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원

10 Year, 15 Year, Life
Antimicrobial Product Protection
Refer to Data Sheet 677.0



LATICRETE 254R Platinum Rapid 라티크리트 254R 프래티넘 래피드

라티크리트 254 제품보다 속성 강화 제품이다. 외부 시공 시 탁월한 성능을 발휘하는 라티크리트 254R 프래티넘 래피드는 외부 글루 합판, 콘크리트, 자기 타일시공시 매우 뛰어난 효과를 제공한다. 이 제품은 한단계 높은 폴리머를 충전하여 물과 배합하여 얇은 몰탈 두께도 접착할 수 있게 만든 접착제이다. 특히 오염방지와 곰팡이 증식을 억제시키는 성질의 microban 제품이 함유되어 있다.

포장
11.3kg bag
104 bag/pallet
회색 및 흰색

배합
약 2.9L 물/bag

평균도포 면적 11.3kg/Bag	
흡손의 종류	도포 면적
6mm x 6mm	3.7-4.4m ²
6mm x 9mm	2.8-3.3m ²
12mm x 12mm	1.9-2.1m ²

NOTE:

-21℃에서 2시간이내 경화로 즉시 줄눈작업 가능.
-줄눈 작업 4시간 이후 보행가능.
접착제 바름 두께가 12mm 이상 초과하지 않도록 시공.

10 Year
Antimicrobial Product Protection
Refer to Data Sheet 729.0



LATICRETE 255 MultiMax™ 라티크리트 255 멀티맥스

시멘트 성분의 얇은 접착제로 다양한 용도의 몰탈로 사용할 수 있는 제품이다. 라티크리트 255 다용도 접착제는 Kevlar(미국 듀폰사가 개발한 인조섬유) 섬유를 함유하고 있어 취부시 처짐현상을 막아 특히 벽체의 대형규격의 타일, 석재 취부시 적합하다. 바닥, 벽체 시공시 접착몰탈의 두께를 18mm로 시공시에도 수축, 처짐, 깨짐현상이 발생하지 않으며 시공이 용이하다. 18.2kg의 라티크리트 255멀티맥스의 몰탈은 일반 몰탈의 시공도포면적 22.7kg의 용량과 동일하다. 물과 배합하여 사용이 가능하며 오염방지 및 항균처리 기능이 있다.

포장
18.2kg bag ; 56bags/pallet ; 회색과 백색
9.1kg bag ; 104bags/pallet ; 백색

배합
(18.2kg bag과 함께 사용하는 물의 양)
벽체와 중간정도의 몰탈 두께 : 물 5.9L
얇은 몰탈 두께 : 물 6.7L

평균도포 면적 18.2kg/Bag		
적용범위	흡손의 종류	면적
벽체	4.5mm	9.8-11.2m ²
	6mm x 6mm	6.7-8.2m ²
	6mm x 9mm	4.4-5.4m ²
중간 몰탈 두께	12mmx12mm	3.3-4.1m ²
얇은 몰탈 두께	6mm x 6mm	7.4-9.1m ²
	6mm x 9mm	5.0-6.1m ²

10 Year, 15 Year, Life
Antimicrobial Product Protection
Refer to Data Sheet 255.0





LATICRETE 253 GOLD
라티크리트 253 골드

부드러운 크림색의 다목적 얇은 몰탈로서 실내외 시공을 위해 물과 배합하여 사용 하도록 되어 있다. 콘크리트면에 사용하기 좋다. *ANSI A118.4 및 ANSI A118.11강도 요구사항을 준수한다.

포장 (흰색, 회색)
4.5kg box : 4 boxes/carton
44 cartons/pallet
11.3kg bag : 104bags/pallet
22.7kg bag, 56 bags/pallet

배합
약 5.2L 물/bag (22.7kg)

NOTE : 합판면에 사용은 피한다.
*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원

평균도포 면적 22.7kg/Bag	
흙손의 종류	도포 면적
6mm x 6mm	7.4-8.8m ²
6mm x 9mm	5.6-6.5m ²
12mm x 12mm	3.7-4.2m ²

아시아권 제품 : LATICRETE 335 C2TE
EN12004기준 : C2TE

Refer to Data Sheet 296.0

LATICRETE 253R Gold Rapid
라티크리트 253R 골드 래피드

세라믹 타일, 흡수율이 낮은 자기질 타일,벽돌, 석재를 접착제 취부후 단 2시간 내에 줄눈을 시공할 수 있다. *ANSI A118.4 및 ANSI A118.11 강도 요구사항을 준수한다. *ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원

포장 (흰색, 회색)
11.3 kg bag
104 bags/pallet
22.7 kg bag
56 bags/pallet

배합
약 2.8L 물/bag (11.3kg)

평균도포 면적 11.3kg/Bag	
흙손의 종류	도포 면적
6mm x 6mm	3.7-4.5m ²
6mm x 9mm	2.8-3.2m ²

아시아권 제품명 : LATICRETE 335 C2TEF
EN 12004기준 : C2TEF

Refer to Data Sheet 296.3



LATICRETE 252 Silver
라티크리트 252 실버

저렴하게 실내외 시공을 하기 위한 제품으로서 강력한 접착력을 위해 물과 배합하여 사용한다. ANSI A118.4 및 *ANSI A118.11**접착강도 요구사항을 준수한다.

포장
22.7kg bag
56 bags/pallet
회색 및 흰색

배합
약 4.7L 물/bag

**실내 전용
*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원

평균도포 면적 22.7kg/Bag	
흙손의 종류	도포 면적
6mm x 6mm	7.4-8.8m ²
6mm x 9mm	5.6-6.5m ²

아시아권 제품명 : LATICRETE 325 C1T
EN 12004기준 (C2TEF 인증획득)

Refer to Data Sheet 676.0



LATICRETE 272 Mortar
라티크리트 272 몰탈

바닥, 벽체 등 실내외 사용하는 프리미엄 얇은 부착제로서 점도가 높아서 마감판재의 수장, 조정 시간이 길어 시공상 유연성이 좋다. 조적, 콘크리트, 시멘트 소재의 보드판, 몰탈바탕, 석고 벽체** 등에 사용할 경우 이상적이다. 더 나은 성능을 원하면 라티크리트 333 super Flexible additive와 배합하고, 실외에서 사용하려면 라티크리트 3701 Mortar Admix와 혼합하여야 한다. *ANSI A118.1 강도 요구사항을 준수한다.

**실내 전용
*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원

포장
22.7kg bag
56 bags/pallet
회색 및 흰색

배합
22.7kg bag
7.6L의 라티크리트 333 초유연 첨가제,
7.6L라티크리트 101래피드 라텍스 믹스,
7.6L라티크리트 38 다용도 첨가제,
7.6 L의 라티크리트 3701 몰타믹스 또는 물

평균도포 면적 22.7kg/Bag	
흙손의 종류	도포 면적
6mm x 6mm	7.0-8.4m ²
6mm x 9mm	5.1-6.0m ²

NOTE:
-세라믹 타일에 취부시 물과 배합 사용가능.
-합판에 취부시 272 몰탈 + 333 초유연 첨가제와 배합 사용가능.
-폴리싱 타일을 취부시 물과 배합하여 사용하지 않것.
-333 초유연 첨가제, 3701 몰탈믹스나 38다용도 첨가제와 배합하여 취부시 성능증가.

10 Year, 15 Year, Life
Refer to Data Sheet 259.0

얇게 바르는 몰탈접착제와 다용도 접착제 Thin-Set Mortars and Mastic



LATICRETE® 317 라티크리트 317 바닥, 벽체용

성능에 비해 가격이 저렴한 제품이다. 부드러운 크림 타입의 얇은 접착제로 실내외 공사의 거의 모든 분야 (바닥, 벽체의 조적, 콘크리트, 시멘트, 몰탈, 석고보드**)에 적합한 제품이다. 라티크리트 333강력유연 접착제와 함께 사용하면 유연성 및 기능성이 향상되며 내부용으로는 3701몰탈믹스와 함께 사용 가능하다. *ANSI A118.1 강도요구를 충족시킨다.

**실내전용

*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원

포장

11.3 kg bag
104 bags/pallet
회색과 백색

22.7 kg bag
56 bags/pallet
회색과 백색

배합

22.7 kg bag : 7.6L
7.6L의 라티크리트 333 초유연 첨가제,
7.6L라티크리트 101래피드 라텍스 믹스,
7.6L라티크리트 38 다용도 첨가제,
7.6 L의 라티크리트 3701 몰탈믹스 또는 물

평균도포 면적 22.7kg/Bag	
흙손의 종류	도포 면적
6mm x 6mm	7.0-8.4m ²
6mm x 9mm	3.7-4.6m ²

NOTE:

- 세라믹 타일에 취부시 물과 배합해서 사용가능.
- 합판에 취부시 272 몰탈 + 333 초유연 첨가제와 사용가능.
- 자기질 폴리싱 타일에 취부시 물과 배합하여 사용하지 않것.
- 333 초유연 첨가제,3701몰탈믹스나 38다용도 첨가제와 배합하여 취부시 성능증가.

10 Year, 15 Year, Life
Refer to Data Sheet 317.0



LATICRETE 220 Medium Bed Mortar 라티크리트 220 대리석, 화강석용

바닥의 깨짐 현상 없이 18mm의 몰탈 바닥작업으로 고 비용의 바닥 레벨링 작업이나 기초 몰탈 작업의 필요성을 제거해 준다. 물과 혼합하여 실내외용으로 사용하고, 큰 타일, 대리석, 화강석, 불규칙한 세라믹타일의 적용에 이용된다. 무거운 타일이나 석재의 처짐 현상 없이 사용 가능, 접착력이 더욱 요구되는 평면사용에는 333 강력 유연 접착제와 함께 사용한다. 외부용으로는 3701 몰탈 믹스와 함께 사용한다.

포장

22.7 kg bag : 54 bags /pallet : 회색과 백색

배합

22.7 kg bag : 7L
라티크리트 333 초유연 첨가제,
라티크리트 101 래피드 라텍스 믹스,
라티크리트 38 다용도 첨가제,

4.7L의 라티크리트 3701몰탈믹스 또는 물

평균도포 면적 22.7kg/Bag	
흙손의 종류	도포 면적
18mm half loop	2.3-3.2m ²
12mm x 12mm	2.3-3.2m ²

10 Year, 15 Year, Life
Refer to Data Sheet 297.0



LATICRETE 15 Premium Mastic 라티크리트 15프리미엄 멀티접착제

벽체에 흡수율이 높은 타일 취부에 사용하는 제품으로 이미 배합된 완제품으로 유백색의 고급 라텍스 접착제이다. 작업은 간편히 흙손을 사용하여 시공한다. 물 청소가 가능하며, 냄새가 적다. *ANSI A136.1 TYPE1과 TYPE2 요구에 충족되는 제품이다.

포장

0.9L tub
6 tubs/carton
80 cartons/pallet

3.8L 통
4 통/carton
30 cartons/pallet

13.2L 통
48 통/pallet

NOTE:

- 양생시간이 길다.
- 자기질 타일에 부적합하다.
- 작은 도기질 타일사용에 적합.

*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원

평균도포 면적 3.8L	
흙손의 종류	도포 면적
3mm V - notch	4.6-5.6m ²
5mm V - notch	2.8m ²
6mm x 6mm	1.9m ²

Refer to Data Sheet 286.0

BETTER



LATICRETE 4237 Latex Additive
and LATICRETE 211 Powder
라티크리트 4237 라텍스 첨가제
라티크리트 211 필러파우더

접착력이 가장 뛰어난 라티크리트 4237 라텍스 첨가제는 결빙, 촉한의 날씨, 충격에 강한 접착제이며, 라티크리트 211 필러 파우더와 같이 사용 하도록 만들어 졌다. 콘크리트, 벽돌과 조적 벽체위의 세라믹타일, 자기질타일, 벽돌, 석재의 시공에 적합하다. *ASTM C627 테스트에서 "Extra Heavy" 등급 획득.
*ANSI A118.4의 등급에 충족.

포장
4237 LATEX ADDITIVE
4237 라텍스 얇은 몰탈 첨가제
20L 통
36 통/pallet

211 POWDER
211 필러 파우더
22.7 kg bags
56 bags/pallet
회색과 백색

배합
5.7L 접착제와 22.7 kg bag 필러 파우더

평균도포면적 211 Powder / 22.7 kg	
흙손의 종류	도포 면적
6mm x 6mm	7.4~8.8m ²
6mm x 9mm	5.6~6.5m ²

NOTE:
-수영장, 내외부에 적합
-무거운 하중을 받는 장소, 지하철등 진동이 많은 곳 사용 권장.
-합판면 사용불가
-21℃ 에서 24시간 양생
*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원
*ASTM : American Standard Test Methods 미국표준시험방법

아시아권 제품명:LATICRETE 4237E
아시아권 제품명:LATICRETE 211E
EN12004 / EN12002기준 (C2TES1 인증획득)

10 Year
Refer to Data Sheet 230.1/239.0



LATICRETE 3701 Mortar Admix
and LATICRETE 226 Thick Bed Mortar
라티크리트 3701 몰탈 믹스
라티크리트 226 두터운 접착제

벽체에 두꺼운 미장을 요구시 사용하는 제품이다. 촉한의 날씨와 결빙, 온도변화와 물리적충격에 대해 매우 강한 지속력을 발휘하는 제품이다. 벽체에 미장 두께를 12mm~18mm로 두껍게 바를 수 있고, 젖은 콘크리트면에 타일을 취부 할 수 있다. 콘크리트면에 흠이 파진 곳에 접착제 형식의 손질용 몰탈로 사용이 가능하다. 50mm 두꺼운 두께의 바닥을 조성 할 때 사용한다.

포장
3701 MORTAR ADMIX
3701 몰탈믹스
20L 통
36 통/pallet

226 THICK BED MORTAR
226 두터운 몰탈
27.3 kg bags
56 bags/pallet

배합
두터운 몰탈 용으로 사용 시
약 20L 몰탈믹스와 27.3 kg bags 몰탈

시공면적 As Thick Bed Mortar
27.3 kg bag과 20L 몰탈 믹스를 배합했을 때, 25mm 두께로 4m ² 바닥에 시공가능

NOTE:
-오래된 콘크리트 벽체에 12mm 두께의 수평 미장 작업시 작업 방법
1. 4237+211을 시멘트 풀처럼 묽게 배합하여 하지 면에 칠한다.
2. 3701+226을 배합하여 12mm 두께를 조성한다.
*두께가 12mm이하의 두께를 조성 시는 3701+226을 묽게 배합하여 하지면에 칠한다.

10 Year
Refer to Data Sheet 231.0/239.1



LATICRETE 209 Floor Mud
라티크리트 209 바닥 미장용

사전 혼합된 경제적인 제품으로서 라티크리트 226 두터운 접착제 대신 사용될 수 있다. 라티크리트 209 바닥 미장용은 라티크리트 3701 몰탈 믹스와 배합 전통적인 바닥 미장용으로 사용한다. 욕실의 소규모 샤워실 바닥판 물구배를 잡기 용이하여 실내 사용에 적합한 제품이다.

포장
27.3 kg bag
56 bags/pallet

배합	
라티크리트 3701 몰탈 믹스 또는 물	라티크리트 209 바닥 몰탈 베드
2.7 L	27.3 kg
3.8 L	38.6 kg
20 L	190.9 kg

시공면적
27.3 kg bag 1개당 25mm 두께로 0.56m ² 바닥 시공가능

NOTE:
-임자가 고은 석영가루로만 된 제품

Refer to Data Sheet 209.0



얇게 바를 수 있는 라텍스와 아크릴 첨가제 Latex and Acrylic Thin-Set Additives



LATICRETE® 333 Super Flexible Additive 라티크리트 333 초유연 첨가제

놀라운 강도의 접착능력을 제공한다. 얇은 액체성분의 초유연 첨가제로 콘크리트, 벽돌, 블록, 포트랜드 시멘트보드, 비닐타일**, 리놀리움**, 플라스틱 라미네이트** 및 무용해성 접착제, 모든 라티크리트 접착 몰탈**과 함께 사용할 수 있다. 특히, 리모델링 프로젝트에 적합한 제품이다.

*ASTM C627 테스트에서 "Extra Heavy" 등급 획득.

**인테리어 전용제품

*ASTM : American Standard Test Methods 미국표준시험방법

포장

3.8L 통
6 통/carton
28 cartons/pallet

7.6L 통
3 통/carton
40 cartons/pallet

20L 통
36 통/pallet

배합

7.6L와 22.7 kg 라티크리트 얇은 몰탈과 혼합.



LATICRETE 101 Rapid Latex Admix 라티크리트 101 래피드 라텍스 믹스

라티크리트 얇게 바르는 몰탈제품과 같이 사용시 접착제로 사용 가능하며 바닥 레벨링(미장)용 제품으로 사용시 높은 강도와 빠른 시공능력을 발휘한다. 2시간 내에 작업이 가능하여 빠른 벽체의 경화나 바닥의 부분 보수용으로도 사용이 가능하다.

*ANSI A118.4와 ANSI A118.11 적합강도 등급에 충족되는 제품.

*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원

포장

7.6L 통
3 통/carton
40 cartons/pallet

20L 통
36 통/pallet

배합

7.6L와 22.7 kg 라티크리트 얇은 몰탈과 혼합.



LATICRETE 38 Acrylic Admix 라티크리트 38 다용도 첨가제

다목적 현장에서 사용이 가능한 다용도 첨가제로서 실내, 실외 콘크리트 및 조적면에 라티크리트 얇은 두께의 몰탈접착제용이나 레벨링용으로 배합하여 사용할 경우 접착력, 강도, 작업성이 향상된다.

*ANSI A118.4의 등급에 충족.

*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원

포장

20L 통
36 통/pallet

배합

MORTAR BED ADDITIVE
미장용 첨가제

2.8L의 혼합제를 1개(27 kg bag)의 226 두터운접착제와 혼합

THIN-SET ADDITIVE
얇은 첨가제

7.6L의 혼합제를 22.7 kg의 라티크리트 얇은 층 몰탈과 혼합.

10 Year, 15 Year, Life
Refer to Data Sheet 266.0

BEST

Refer to Data Sheet 264.0

BEST

Refer to Data Sheet 264.0

BETTER



LATICRETE 1500 Sanded Grout
라티크리트 트리-폴리
혼합 줄눈재 1500시리즈

1.5mm에서 12mm 로 충전하여 사용. 밀도 있고 내구성 있는 줄눈재로 라티크리트 1776 줄눈재 믹스플러스 또는 물과 함께 사용 가능한 제품이다. 라티크리트는 1776과 배합 사용 시 물에 발견되는 미네랄 성분과 미세입자의 작용으로 발생하는 부스럼을 방지할 수 있으며, 항균처리 제품으로 곰팡이나 세균의 번식을 제거한다.

*ANSI A118.7 압착강도 등급에 충족.

색상
 줄눈재 선택 색상표 22페이지 참조

포장
 4.5 kg box
 4 boxes/carton
 44 cartons/pallet

11.3 kg bag
 104 bags/pallet

22.7 kg bag
 56 bags/pallet

시공면적
줄눈재 시공도표 23페이지 참조

*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원



LATICRETE 1600 Unsanded Grout
라티크리트 트리-폴리
혼합 줄눈재 1600시리즈

3mm이하의 밀도로 내구성 있는 줄눈용 믹스 플러스는 물과 배합하여 사용 가능한 제품이다. 라티크리트 1776과 함께 사용 시 물에서 발견되는 미네랄 성분과 미세입자의 작용으로 발생하는 부스럼을 방지할 수 있다. 항균처리 제품으로 곰팡이나 세균의 번식을 제거한다.

*ANSI A118.7 등급에 충족.

색상
 줄눈재 선택 색상표 22페이지 참조

포장
 0.45 kg box
 8 boxes/carton
 176 cartons/pallet
 (White Only)

3.6 kg box
 4 bags/pallet
 44 cartons/pallet

11.3 kg bag
 100 bags/pallet

시공면적
줄눈재 시공도표 23페이지 참조

*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원



LATICRETE 1776 Grout Admix
라티크리트 1776 줄눈재
믹스플러스

라티크리트 1500/1600 시리즈 혼합 줄눈재와 함께 사용 가능한 제품이다. 라티크리트 1776과 함께 사용 시 물에서 발견되는 미네랄 성분과 미세입자의 작용으로 발생하는 줄눈의 부스럼을 방지할 수 있다. 항균처리 제품으로 곰팡이나 세균의 번식을 제거한다.

*ASTM C627 테스트에서 "Extra Heavy" 등급 획득.

포장
 0.75L 병(bottle)
 12 bottles/carton : 40 cartons/pallet

1.42L 병(bottle)
 6 bottles/carton ; 48 cartons/pallet

1.85L 병(bottle)
 6 bottles/carton ; 48 cartons/pallet

20L 통
 36 통/pallet

혼합
LATICRETE® 1500 SANDED GROUT
1500시리즈

포장사이즈	라티크리트 1776
4.5 kg box	1 x 0.8L 병(bottle)
11.3 kg bag	1 x 1.8L 병(bottle)
22.7 kg bag	2 x 1.8L 병(bottle)

LATICRETE 1600 UNSANDED GROUT
1600시리즈

포장사이즈	라티크리트 1776
3.6 kg box	1 x 1.4L 병(bottle)
11.3 kg bag	3 x 1.4L 병(bottle)

*ASTM : American Standard Test Methods 미국표준시험방법

10 Year, 15 Year
 Refer to Data Sheet 256.0

10 Year, 15Year
 Refer to Data Sheet 258.0

10 Year, 15Year
 Refer to Data Sheet 265.0



**LATICRETE® SpectraLock™
PRO Grout Part AB Liquids**
라티크리트 스펙트라락
프로 줄눈재 AB 액체

라티크리트 스펙트라락 프로 줄눈재는 스펙트라락 줄눈재보다 혁신적으로 한 단계 발전된 상품이다. 새롭게 개발된 모델로 한층 발전된 성능과 색채변질이 없고 내구성 및 얼룩방지에 효과적인 에폭시 줄눈재로 사용이 굉장히 편리한 제품이다.

- 얼룩 및 화학성분에 강함.
- ANSI A118.3의 등급에 충족.
- 향상된 성분과 더욱 발전된 내구성, 편리한 시공.
- 항균 처리되어 곰팡이나 세균으로 인한 얼룩방지.
- 바닥 및 벽체에 사용.
- 21°C일 경우 배합 후 open시간은 80분 이다.
- GREENGUARD 통과, 저량의 휘발성 유기화합물첨가

포장 (액체포장 KIT)

MINI UNIT

스펙트라락 프로 줄눈재 A+B(액체성분), 장갑, 스폰지와 청소용구가 함께 포장
4 units/carton
45 carton/pallet

FULL UNIT

MINI UNIT 4개의 양과 같음
스펙트라락 프로 줄눈재 A+B(액체성분), 장갑, 스폰지와 청소용구가 함께 포장
80 병/pallet

상업용

FULL UNIT 4개의 양과 같음
스펙트라락 프로 줄눈재 A+B(액체성분), 장갑, 스폰지와 청소용구가 함께 포장
70 carton/pallet

NOTE :

Part C 필러 파우더가 필수적으로 필요하며 별도 판매함.

평균도표면적
줄눈재 사용 23페이지 참조

10 Year, 15 Year, Life
Antimicrobial Product Protection
Refer to Data Sheet 685.0



**LATICRETE SpectraLock Grout
Part C Powders**
라티크리트 스펙트라락
줄눈재 Part C 파우더

원색 보존력을 가지는 파우더로 40가지의 색상으로 판매된다. 스펙트라락 줄눈재 AB액체와 함께 사용된다.

색상

줄눈재 색상표 22페이지 참조

포장

MINI UNIT

1 kg container
4 containers/carton
126 cartons/pallet

FULL UNIT

4 kg container
4 containers/carton
44 cartons/pallet

NOTE :

반드시 AB액체와 함께 사용하며, 별도판매

평균도표면적
줄눈재 사용 23페이지 참조

10 Year, Life
Refer to Data Sheet 685.0



**LATICRETE SpectraLock Dazzle
Part D Component**
라티크리트 스펙트라락
줄눈재 Part D 파우더

유일한 성분으로 구성된 라티크리트 스펙트라락은 메탈릭 성분이 포함되어 야광의 빛을 발하는 줄눈재이다. 청단의 디자인 제품으로 상상 속의 디자인 적용 및 화려한 눈부심의 바닥과 벽체 사용 가능하며 평범한 타일과 석재에 메탈릭 성분을 추가 할 수 있다. 메탈릭타일, 유리타일, 모자이크타일 및 석재에 반짝이는 색채의 조합이 가능하며 수영장 및 스파풀에 효과적이다. 화장실, 복도, 입구부에 조명과 함께 사용이 적합한 제품이며 실내외부의 바닥과 벽체에도 사용된다.

색상

- 1295 금색
- 1296 은색
- 1297 구리색
- 1298 진주색
- 1299 야광색

포장

- 파우더1병
- 2 carton

혼합

스펙트라락 프로액체	Part D의 소요량
MINI UNIT	1병
FULL UNIT	4병
상업용 UNIT	16병

10 Year, Life
Refer to Data Sheet 685.0

BEST



LATAPOXY® 2000 Industrial Grout
라타폭시 2000 산업용 에폭시 줄눈재

세가지 성분의 100% 고체 에폭시 줄눈재로 강력한 화학성분, 얼룩, 고온에 강한 제품으로 산업용 및 상업 음식점용으로 권장하며, 축산농가, 맥주생산공장, 도축장용으로도 사용, 사육장, 위생 관리용, 클린룸, 상업 주방용으로도 사용된다. 대부분의 산성,부식 및 솔벤트 성분에 영향을 받지않으며 편리한 시공과 빠른 보수로 하루 작업에 적합하다. 시공후 10-12시간 양생 후 사용으로 마감공사 기간이 단축된다. *ANSI A118.3과 ANSI A118.5의 등급에 충족.

색상
줄눈재 색상표 22페이지 참조

포장
#2 Unit 통이 완제품 (모든 성분이 같이 포장)
48 통/pallet
722 Midnight Black 과 724 Natural Grey
#2 Unit 통의 포장액체 용기 (A,B 액체성분만)
48 통/pallet
#4 Unit Carton (A,B 액체성분만)
2개의 #2Unit 통의 포장
액체성분만 따로 포장
70 cartons/pallet

배합
#2 Unit A 와 B 액체성분과 4 kg의 라타폭시 C 필러 파우더 혼합 = 6L 사용가능

*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원

LATAPOXY Part D Non-Sag Additive
라타폭시 Part D 첨가제

라타폭시 2000 산업용 에폭시 줄눈재와 함께 사용하면 12mm까지의 벽체 줄눈 시공 시 균열을 줄임.

포장
0.9L 통, 12 통/carton ; 60 cartons/pallet

배합
라타폭시 2000 산업용 에폭시 줄눈재 전용.
2 통/ #2 Unit ; 2 통/ #4 Unit

평균도포면적
줄눈재 사용 23페이지 참조

10 Year BEST
Refer to Data Sheet 634.0



LATICRETE Latasil™
라티크리트 라타실 타일, 석재용 실런트

강한 성능의 100% 실리콘 실란트로 실내외 곡선부, 코너, 다면체와 넓은 조인트의 타일 및 석재용 실링제다. 수영장 및 다른 습한부위에 시공가능하며 *ASTM C920과 ASTM C794의 접합성분요구에 적합한 제품이다. 황균 처리제품으로 곰팡이나 세균에 의한 얼룩이 방지된다.

색상
줄눈재 색상표 22페이지 참조

포장
305ml 카트리지
6 카트리지/carton
240 cartons/pallet

평균시공면적 / 카트리지	
두께	면적
6mm x 6mm	7.62m (직선거리)
9mm x 9mm	3.35m (직선거리)

*ASTM : American Standard Test Methods 미국표준시험방법

LATICRETE Latsail 9118 Primer
라티크리트 라타실 9118 프라이머

석재, 담수지역의 접착력 증가

포장
240 ml bottle, 5 bottles/carton, 50 cartons/pallet

평균시공면적 / bottle	
두께	면적
6mm x 6mm	106m (직선거리)
9mm x 9mm	53m (직선거리)

10 Year, 15 Year, Life BEST
Antimicrobial Product Protection
Refer to Data Sheet 6200.1 and 6528.1









































줄눈재와 실런트 색상 차트 Grout and Sealant Color Chart

LATICRETE® AND LATAPOXY® GROUT

이 차트는 다음의 그라우트 제품들에 대한 색상 차트입니다.

LATICRETE® SpectraLOCK™ PRO Grout 라티크리트 스펙트라락 프로 줄눈재
LATAPOXY® 2000 Industrial Grout 라타폭시 2000 산업용 에폭시 줄눈재
LATICRETE 1500 Sanded Grout 라티크리트 트리-폴리 혼합 줄눈재 1500시리즈
LATICRETE 1600 Unsanded Grout 라티크리트 트리-폴리 혼합 줄눈재 1600시리즈

LATICRETE® SpectraLOCK™ PRO Grout, LATICRETE 1500 Sanded Grout, LATICRETE 1600 Unsanded Grout는 모두 40가지 색상이 가능하다. LATICRETE SpectraLOCK Dazzle(Gold, Silver, Copper and Mother-of-Pearl)는 모든 40가지의 색상과 혼합하여 사용할 수 있다.

	23 Antique White II ▲ ■ #		51 Buff I ■
	24 Natural Grey I ▲ ●		54 Dusty Rose II
	85 Almond II ▲ ■ #		46 Quarry Red I ●
	41 Kashmir II ■		17 Marble Beige III ▲ ■ #
	12 Navajo Tan III		44 Bright White I ▲ ■ #
	67 Autumn Green II ▲ ★		39 Mushroom II ▲ ■
	90 Light Pewter II ■		40 Latte II ▲ ■
	50 Sea Glass II ▲ ■		27 Hemp III
	78 Sterling Silver II		35 Mocha I ▲ ●
	42 Platinum I ▲		03 Silk III ■
	45 Raven II		61 Parchment II ▲ ■ #
	88 Silver Shadow I ▲ ■ #		52 Toasted Almond II ▲ ■ ★
	91 Slate Grey II		31 Caramel III ■
	53 Twilight Blue III ★		47 Cinnamon III
	22 Midnight Black I ▲ ●		92 Santitas III
	89 Smoke Grey III ▲ ■		36 Copper Beech III
	18 Sauterne III ■ ■ #		43 Chocolate Truffle III
	16 Siltstone II ■		81 Butter Cream II ■ ★
	38 River Rock II ■		30 Sand Beige I ▲
	34 Sandstone II		66 Chestnut Brown III ▲ ★

중요사항

- 줄눈재 샘플은 선택의 이해를 돕기 위한 것이며 실제상품과의 이색이 생길 수 있음.
- 실제 색상과 질감은 작업현장의 조건, 조명, 시공기술, 타일과 석재의 종류에 따라 달라질 수 있으며, 제공되는 그라우트 색상표와 그라우트 색상칩 그리고 포장위의 그라우트 색상과는 차이가 있음. 실제색상과의 조합은 시공전 샘플시공을 통해 판단.
- *ANSI A108, 10/*MMSA Bulletin #9 그라우트 실험에 따를 것.
- 색상의 차이로 인한 소비자의 불만은 보상되지 않음.
- 색 조합가능.

*ANSI : American National Standards Institute 미국국가표준원
*MMSA : Materials and Methods Standards association 자재와 방법 표준협회

Available in selected Colors:

- ★ New color
- ▲ LATICRETE® Latasil™
- LATAPOXY® 2000 Industrial Grout
- LATICRETE SpectraLock™ Dazzle Glow
- # LATICRETE 1600 Unsanded Grout colors available in 25 lb. bags

줄눈재 도포면적 차트 Grout Coverage Charts

면적계산은 대략적인 치수이며, 물량산출의 이해를 돕기 위해 제공된 것임. 실제 투입물량은 현장의 조건과 실제 타일치수, 시공되는 줄눈재 사이즈에 따라 달라질 수 있음. 청소, 잔여분의 분실, 손실로 인한 10%의 추가물량과 유약이 첨가되지 않은 점도 타일 시공시 10~15% 물량을 추가로 계산. 자세한 면적계산표는 www.laticrete.com/coverage 참조



LATICRETE® SPECTRALOCK™ PRO GROUT(1200 SERIES)

평균 도포면적 m ² per Full Unit						
TILE SIZE	JOINT WIDTH					
	1.5mm	3mm	4.5mm	6mm	9mm	12mm
25x25x6mm	4.2	2.1	1.5	1.1	0.8	0.7
50x50x6mm	8.2	4.2	2.8	2.1	1.5	1.1
106x106x7.5mm	13.8	6.9	4.7	3.5	2.4	1.8
100x200x12mm	10.8	5.4	3.6	2.7	1.8	1.4
150x150x9mm	16.2	8.1	5.5	4.1	2.8	2.1
200x200x9mm	21.6	10.8	7.3	5.5	3.7	2.8
300x300x9mm	32.3	16.2	10.8	8.1	5.5	4.1
325x325x9mm	35.0	17.6	11.7	8.8	5.9	4.5
400x400x9mm	43.1	21.6	14.4	10.8	7.3	5.5
450x450x9mm	48.5	24.3	16.2	12.2	8.1	6.1
600x600x9mm	64.6	32.3	21.6	16.2	10.8	8.1

LATICRETE 1500 SANDED GROUT

평균 도포면적 m ² per 11.35 kg Bag						
TILE SIZE	JOINT WIDTH					
	1.5mm	3mm	4.5mm	6mm	9mm	12mm
25x25x6mm	10.2	5.3	3.6	2.8	2.0	1.6
50x50x6mm	20.1	10.2	6.9	5.3	3.6	2.8
106x106x7.5mm	33.8	17	11.4	8.6	5.8	4.4
150x150x9mm	39.8	20.0	13.4	10.1	6.8	5.2
200x200x9mm	53.0	26.6	17.8	13.4	9.0	6.8
300x300x9mm	79.4	39.8	26.6	20.0	13.4	10.1
325x325x9mm	86.0	43.1	28.8	21.6	14.5	10.9
400x400x9mm	105.8	53.0	35.4	26.6	17.8	13.4
450x450x9mm	112.4	56.3	37.6	28.2	18.9	14.2
600x600x9mm	158.6	79.4	53.0	39.8	26.6	20.0



LATAPOXY® 2000 INDUSTRIAL GROUT

평균 도포면적 m ² per #2 Unit				
TILE SIZE	JOINT WIDTH			
	4.5mm	6mm	9mm	12mm
100x200x30mm	3.1	2.3	1.6	1.2
150x150x9mm	11.5	8.7	5.8	4.4



LATICRETE 1600 UNSANDED GROUT

평균 도포면적 m ² per 3.6 kg Unit		
TILE SIZE	JOINT WIDTH	
	1.5mm	3mm
106x106x7.5mm	14.7	7.4
150x150x9mm	17.3	8.7
300x300x9mm	34.6	17.3

제품선택 가이드 Product Selection and Substrat Guide

이 차트는 시공 시 올바른 라티크리트 제품을 사용하도록 도와준다.
더 자세한 정보가 필요할 시에는 기술 데이터 시트(TDS)를 참고.

Substrates¹
접착될 면의 소재¹

KEY:
E = 외부, 내부 사용 가능.
I = 내부만 사용 가능.
N = 사용하지 않것.

카테고리	제품	Concrete 콘크리트	Portland Cement Mortar Bed /Plaster 포틀랜드 시멘트/미장면	Ceramic Tile ² 세라믹 타일 ²	Masonry 시멘트 블록	Backer Board 시멘트 보드
바탕 조성용	LATICRETE® 86 LATILEVEL™* 라티크리트 86 라티레벨™*	I	I	I**	I	I
	LATICRETE 88 LATILEVEL* 라티크리트 88 라티레벨*	I	I	I**	I	I
음향조절	LATICRETE 816 LATIPATCH™* 라티크리트 816 라티패치™*	I	I	I ¹	I	I
	LATICRETE 18 SOUND CONTROL* 라티크리트 18 음향조절 표면제*	I	I	I**	I	I
	LATICRETE 150 SOUND N' CRACK ISOLATION MAT* 라티크리트 150 음향, 균열방지매트*	I ⁴	I ⁴	I ⁴ , **	I ⁴	I ⁴
균열방지	LATICRETE BLUE 92 ANTI-FRACTURE MEMBRANE 라티크리트 92 균열 방지막	E	E	E**	E	E
방수막	LATICRETE HYDRO BAN™ 라티크리트 얇은 방수막™	E	E	E**	E	E
	LATAPOXY® 24HR HYDROPROOFING™^^ 라타폭시 24시간 하이드로 프루핑™^^	E	E	E	E	E
	LATICRETE 9235 WATERPROOFING MEMBRANE 라티크리트 9235 방수막	E	E	E**	E	E
	LATICRETE WATERTIGHT™ 라티크리트 바닥/벽체 방수막™	E	E	E**	E	E
에폭시 접착제	LATAPOXY 300 ADHESIVE^ 라타폭시 300 접착제^	E^	E^	E^	E^	E^
	LATAPOXY 210 ADHESIVE 라타폭시 210 접착제	E	E	E	E	E
스팟 접착제	LATAPOXY 310 STONE ADHESIVE 라타폭시 310 석재 접착제	E†	N	I	E†	I
	LATAPOXY 310 RAPID STONE ADHESIVE 라타폭시 310 래피드 석재 접착제	E†	N	I	E†	I
라텍스 두터운 몰탈	LATICRETE 3701 MORTAR ADMIX WITH 라티크리트 3701 몰탈 믹스와					
	LATICRETE 226 THICK-BED MORTAR 라티크리트 226 두터운 접착제	E	E	E	E	E
중간두께 몰탈	LATICRETE 220 MEDIUM BED MORTAR 라티크리트 220 중간 두께의 몰탈	E	E	E ³	E	E
라텍스 얇은 몰탈	LATICRETE 4237 LATEX ADDITIVE WITH 라티크리트 4237 라텍스 첨가제와	E	E	E	E	E
	LATICRETE 211 POWDER 라티크리트 211 필러 파우더					
	LATICRETE 3701 MORTAR ADMIX WITH 라티크리트 3701 몰탈 믹스와	E	E	E	E	E
	LATICRETE 272 MORTAR OR 라티크리트 272 몰탈 또는					
	LATICRETE 317 OR 라티크리트 317 또는					
유연한 라텍스 얇은 층 몰탈	LATICRETE 220 MEDIUM BED MORTAR 라티크리트 220 중간 두께 몰탈					
	LATICRETE 333 SUPER FLEXIBLE ADDITIVE WITH 라티크리트 333 초유연 첨가제와	E ⁷	E ⁷	E ⁷	E ⁷	E ⁷
	LATICRETE 272 MORTAR OR 라티크리트 272몰탈 또는					
	LATICRETE 317 OR 라티크리트 317 또는					
	LATICRETE 220 MEDIUM BED MORTAR 라티크리트 220 중간 층 몰탈					
래피드 라텍스 얇은 층 몰탈	LATICRETE 38 ACRYLIC ADMIX WITH 라티크리트 38 다용도 첨가제와	E	E	E	E	E
	LATICRETE 272 MORTAR OR 라티크리트 272 몰탈 또는					
	LATICRETE 317 라티크리트 317					
	LATICRETE 101 RAPID LATEX ADMIX WITH 라티크리트 101 래피드 라텍스 믹스와	E	E	E	E	E
	LATICRETE 272 MORTAR OR 라티크리트 272 몰탈 또는					
다용도 얇은 층 몰탈	LATICRETE 317 라티크리트 317					
	LATICRETE 254R PLATINUM RAPID 라티크리트 254R 플래티넘 래피드	E	E	E	E	E
	LATICRETE 254 PLATINUM 라티크리트 254 플래티넘	E	E	E	E	E
	LATICRETE 255 MULTIMAX™ 라티크리트 255 다용도 얇은 몰탈™	E	E	E	E	E
	LATICRETE 253 GOLD 라티크리트 253 골드	E	E	E	E	E
얇은몰탈	LATICRETE 253R GOLD RAPID 라티크리트 253R 골드 래피드	E	E	E	E	E
	LATICRETE 252 SILVER 라티크리트 252 실버	I	I	I	I	I
	LATICRETE 272 MORTAR 라티크리트 272 몰탈	E ⁵	E ⁵	I ¹²	E ⁵	E ¹²
	LATICRETE 317 라티크리트 317	E ⁵	E ⁵	I ¹²	E ⁵	E ¹²
	LATICRETE 15 PREMIUM MASTIC 라티크리트 15 프리미엄 마스틱	I	I	N	I	I
접착제	LATICRETE 9 라티크리트 9	I	I	N	I	I

Substrates¹
접착물 면의 소재¹

	Cement Terrazzo ² 시멘트 테라조 ²	Ext. Glue Plywood ³ 실외용 합판 ³	Resilient Flooring ² 리놀륨 바닥 ²	Gypsum Wallboard 벽체용 석고보드	Hi-Pressure Laminate 고압축 라미네이트	Steel 스틸	Data Sheet# 데이터 시트
	I	I	N	N	N	N	238.5
	I	I	N	N	N	N	238.4
	I	I	I ¹¹	N	N	N	674.0
	I**	I ⁶	I	N	N	N	253.0
	I ¹ ,**	I ¹	I ¹ ,**	N	N	N	665.0
	E**	I	N	I	N	N	647.0
	E**	I	N	I	N	N	663.0
	E	I	I	I	I	E	682.0
	E**	I	N	I	N	N	236.0
	E**	I	N	I	N	N	649.0
	E	I	I	I	I	E	633.0
	E	I	I	I	I	E	630.0
	N	I	N	N	N	N	679.0
	N	I	N	N	N	N	679.3
	E	I ⁶	I ⁶	I ⁶	I ⁶	I ⁶	231.0 239.1
	E	I ¹⁰	I ¹⁰	I ¹⁰	I ¹⁰	N	297.0
	E	N	N	I	N	N	230.1 239.0
	E	N	N	I	N	N	231.0 259.0 317.0 297.0
	E ⁷	I	I	I	I	N	266.0 259.0 317.0
	E	N	N	I	N	N	283.0 259.0 317.0
	E	I	N	I	N	N	264.0 259.0 317.0
	E	I	I	I	I	N	729.0
	E	I	I	I	I	N	677.0
	E	I	N	I	N	N	255.0
	E	E	I	I	I	N	296.0
	E	I	I	I	I	N	296.3
	I	I	N	I	N	N	676.0
	I ¹²	I ¹⁰	I ¹⁰	I	I ¹⁰	N	259.0
	I ¹²	I ¹⁰	I ¹⁰	I	I ¹⁰	N	317.0
	N	I	N	I	N	N	286.0
	N	I	N	I	N	N	284.0

1. 구조적으로 튼튼하고 먼지, 레이턴스, 흙, 기름, 왁스, 실링재 및 양생 화합물이 없이 깨끗하여야 한다. 모든 바닥 구조체가 하중을 받을 때 최대편차는 세라믹타일/벽돌의 경우 L/360, 석재의 경우 L/480이다.(L=length of span) LATICRETE® 프리미엄 라텍스 보강 thin-set 몰탈을 사용하지 않을 경우, 콘크리트는 28일 경과 되어야 한다. 단, LATICRETE® 프리미엄 라텍스 보강 thin-set 몰탈을 사용시는 7일 경과 후 사용 가능하다.

2. 기존 탄성 바닥재(리놀륨), 세라믹 타일, 테라조면에 새로운 마감 시공을 할 경우 Technical Data Sheet 135 참조.

3. 합판 시공에 대한 내용은 Technical Data Sheet 152 참조.

4. LATICRETE 150 SOUND N' CRACK ISOLATION MAT(라티크리트 150음향, 균열방지매트)를 시공할 경우 전용 LATICRETE ISOLATION PRIMER(라티크리트 독립 프라이머)를 먼저 바탕면에 바른 후 시공한다. D.S. 678.1 참조.

5. 주거용이나 통행량이 적은 공간 또는 실외 사용 시 LATICRETE 333 Super Flexible Additive(라티크리트 333 초유연 첨가제) 또는 LATICRETE 3701 MORTAR ADMIX(라티크리트 3701 몰탈 믹스)와 배합하며, 수영장과 같은 담수지역에는 LATICRETE 3701 MORTAR ADMIX(라티크리트 3701 몰탈믹스), LATICRETE 4237 LATEX ADDITIVE(라티크리트 4237 라텍스 첨가제)제품을 사용하며 LATICRETE 333 Super Flexible Additive(라티크리트 333 초유연 첨가제)는 사용할 수 없다. 모든 배합시 절대 물을 섞어 사용하지 말 것.

6. 바닥 시공시 강화 몰탈층(와이어 매쉬 등 보강)으로 사용하거나 이러한 유형의 바탕면에는 바로 시공하지 말고 폴리에틸렌 등과 같은 비닐을 깔고 난 후 몰탈베드를 그위에 시공한다.

7. 외부 바닥 사용시 주거용 또는 하중 및 통행량이 적은 상업 공간에 사용한다. 중량을 많이 받는 상업시설 또는 담수 지역은 사용을 제한한다.

8. 실내 시공 전용 LATICRETE 18 Sound Control "Plus" Package(라티크리트 18 음향조절 표면제 "플러스"패키지)를 사용해야 한다.

9. LATICRETE 3701 Mortar Admix(라티크리트 3701 몰탈 믹스)만을 배합하여 사용 한다.

10. LATICRETE 333 Super Flexible Additive(라티크리트 333 초유연 첨가제)를 배합하여 사용 한다.

11. LATICRETE Admix and Primer(라티크리트 믹스 프라이머)를 배합하여 사용 한다.

12. 라티크리트 라텍스 첨가제로(권장사항 참조) 배합하여 사용 한다.

13. 모든 콘크리트 표면의 양생시 불필요한 화합물, 실링재, 기타 접착 저해물질이 완전히 제거되도록 하며, 필요에 따라 기계 장치로 마모 시켜야한다.

- * 수평 부위면 사용 전용.
- ** 먼저 라텍스 thin-bed 몰탈을 사용하여 기존 세라믹 타일, 석재 또는 포틀랜드 시멘트 테라조면에 얇게 바른다.
- ^ 실외 파사드 또는 건물 외부 마감재로 사용하지 말 것.
- ^^ 이 바탕에 시공할 경우 LATICRETE 기술 지원 서비스 부서에 문의하십시오.
- † 실외 시공에 대해 LATICRETE 기술 지원 서비스 부서에 문의하십시오.

제품 데이터 시트, 보증서 및 *MSDS에 대한 최신 버전을 원하시면 웹사이트 www.laticrete.com를 방문하십시오.

*MSDS : Material Safety Data Sheet

이 브로셔의 내용은 국제용입니다. 전체 정보는 개별 제품 데이터 시트 및 보증서를 참조하시기 바랍니다.



친환경 제품

최소의 휘발성 유기화합물 시스템 타일과 석재에 시공하는 제품

라티크리트는 미국에서 *GREENGUARD™ Environmental Institutes (GEI) 인증서를 처음이자 유일하게 획득한 타일과 석재에 시공하는 제품을 생산하는 회사이다. *U.S.EPA, *OSHA와 *U.S. Green Building Council's LEED-CI 프로그램의 표준이 되고 있으며 GREENGUARD™ 인증서는 포름알데히드를 포함하는 여러 종류의 휘발성 유기화합물에 관련된 엄격한 실내공기 환경기준을 제시하며 보증해준다.

- *GEI : GREENGUARD™ Environmental Institutes
미국 그린가드 환경법
- *US EPA : Environment Protection Agency
미국 환경 보호국
- *OSHA : Occupational Safety and Health
Administration 미국 직업안전 위생관리국
- *U.S. Green Building Council's LEED-CI



라티크리트 제품은


*DIN, *ANSI, *ASTM, *UPC, *ICC, *IAPMO, *ISO, *EN.
등을 포함, 세계에서 인정되었다.

- * DIN : Deutsches Institute for Normung 독일 규격 협회
- * ANSI : American National Standards Institute 미국 규격 협회
- * ASTM : American Standard Test Methods 미국 표준 시험방법
- * UPC : Universal Plumbing Code 미국 국제 수도 코드



- * ICC : International code council 국제 코드 협회
- * IAPMO : International Association of Plumbing & Mechanical Officials 미국배관자재관련환경인증
- * ISO : International Organization for Standardization 국제표준화기구
- * EN : European Norm 유럽규격

라티크리트에서 지원해주는 도급자



전문적인 디자인



교육

- 세라믹 타일 교육 재단
- 미국의 세라믹 타일 협회
- 국제적인 석재협회
- 미국의 대리석 협회
- 내셔널 주택관련업자 협회
- 타일 전통 재단
- 세계 바닥재 협회


라티크리트 마케팅 툴

타일과 석재 시공 시스템을 주도하는 산업리더는 최근의 영업 방법과 마케팅 툴을 제공합니다.

이제는 사업을 쉽게 할 수 있는 제품을 보유할 수 있어야 합니다. 무엇을 원하든지, 언제 원하든지 영원히 소모되지 않는 제품입니다.

라티크리트 마케팅 제공 툴에 대한 정보를 얻으려면 www.laticrete.com/tools 직접 로그인 하십시오.

라티크리트 툴에 대한 더 자세한 정보를 얻고 싶으려면 라티크리트 기술적 자료(TDS)를 참고 하십시오. 라티크리트 브랜드는 타업체와 경쟁 속에서 혁신적인 영업용 툴과 국제적인 광고, 국제적인 관계로 다른 브랜드보다 한발 앞서 갈 것입니다.

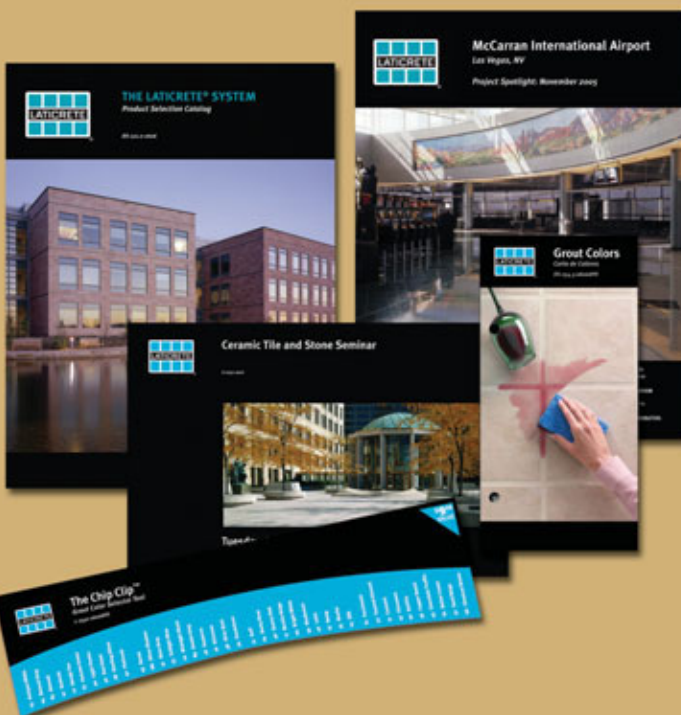



한국 판매공급사
Korea Distributor



OCTA
INTERNATIONAL

OCTA International Co., Ltd.
주식회사 옥타인터내셔널

135-010 서울특별시 강남구 논현동 88-5 이룸빌딩
전화 02-511-4388 팩스 02-511-4387
www.octa.co.kr